



Trasporto Disabili

*Sicurezza e funzionalità
Al primo posto*



Nel creare i nostri allestimenti, il primo obiettivo è salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori.

Per trasporti di una carrozzina, la soluzione ideale è il Fiat Doblo a tetto alto, che coniuga alla grande capacità di carico il comfort di un'autovettura.

L'allestimento prevede, oltre ai 2 posti anteriori, un'area attrezzata per il trasporto di una carrozzina con accompagnatore a fianco, in alternativa ai 3 posti sulla panca originale del veicolo.



La carrozzina è ancorata stabilmente al veicolo con il dispositivo Unwin Quicklok, di facile e rapido utilizzo, mentre il passeggero è assicurato dalla pratica cintura di sicurezza a 3 punti.

Il veicolo può essere dotato di vari dispositivi per l'accesso della carrozzina, come un sollevatore a doppio braccio o monobraccio, una rampa pieghevole o una coppia di scivoli telescopici.

Molte le possibilità di personalizzare l'allestimento, per adattarlo alle più svariate esigenze. La soluzione più efficace e pratica è il sollevatore interno a doppio braccio, completamente automatico con pedana telescopica per rendere libera la visuale posteriore.

L'area utile della pedana di caricamento del Braun VL955 è di 78 cm x 110 cm, mentre la portata utile è di 360 kg.



Il sollevatore VL955 è dotato di pompa manuale di emergenza, di bordi antiribaltamento e maniglioni di sicurezza, con pulsanti di comando per agevolare al massimo il trasportato durante le operazioni di salita e discesa dal veicolo.



Per migliorare ulteriormente il comfort e facilitare le manovre a bordo, è possibile dotare il mezzo di rivestimento antistruciolo del piano di carico, realizzato con materiale plastico autolivellante e facilmente lavabile.



Il Fiat Doblò può trasportare 5 persone (nella configurazione originale, con la panchetta aperta) oppure 3 persone più una carrozzina (nella configurazione da trasporto).

Fiat Doblo'

Dimensioni Caratteristiche:

Altezza max (a vuoto): 2073 mm

Larghezza max: 1722 mm

Lunghezza max: 4253 mm

Interasse: 2583 mm

Motorizzazioni:

Motori:

Alimentazione:

1.3 Multijet 85

Gasolio, iniezione diretta Multijet Common Rail

1.9 Multijet 120

Gasolio, iniezione diretta Multijet Common Rail

Cilindrata (cm3):

1248

1910

Potenza

62,00 (85)

88,00 (120)

(KW(cv) @giri/min):


@4000

@4000

Norma antinquinamento

Euro 4

Euro 4

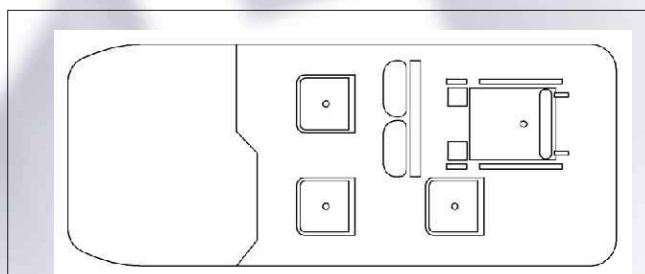

Schema abitabilità con 1 carrozzina.